


SO 03 NOVÉ AREÁLOVÉ KOMUNIKACE

1:50

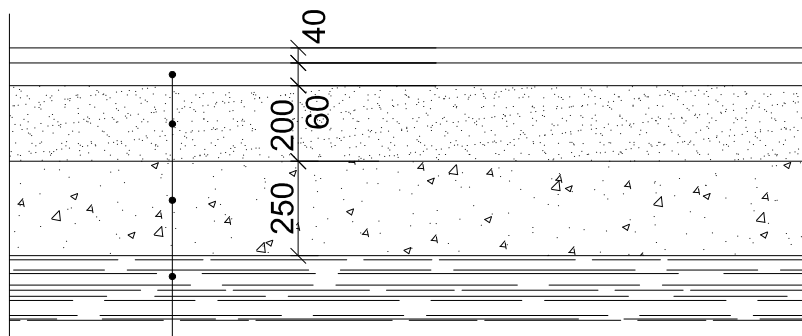

- ACO 11 (ABJ) - tl. 40 mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASF 0,5-0,7 kg/m²
- ACP 22 (OKH) - tl. 60 mm
- HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ fr. 0-63, tl. 200 mm, Edef2 > 80 MPa
- HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ fr. 32-63, tl. 250 mm, Edef2 > 60 MPa
- HUTNĚNÁ PLÁŇ, Edef2 = 40 MPa, Edef2/Edef1 < 2,5
- POKUD NEVYJDE NUTNO ŘEŠIT STABILIZACI

NÁVRH VOZOVKY dle TP 170, Část A - Katalog vozovek

- a) Stanovení návrhové úrovně porušení (4.1)
D2 - obslužné místní a účelové komunikace - IV až VI
- b) Stanovení třídy dopravního zatížení (4.2)
TNV_k = průměrná denní intenzita TNV < 15 - VI
- c) Stanovení typu vozovky
- s asfaltovým krytem - netuhé vozovky N


Návrh vozovky (A.5)

A.5.3. Netuhé vozovky

A.5.3.3. Návrhová úroveň porušení D2 - tabulka D2-N-3

Podloží

P III

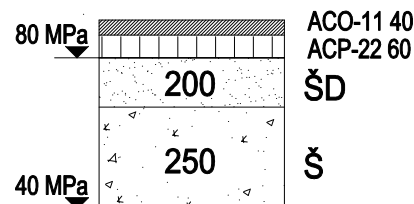

PLOCHY:

- zastavěná plocha asfaltová 1.405 m²

TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ,
NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ PROJEKT

± 0,000 = dle výšky terénu

Změna	číslo	datum	vypracoval	popis	podpis

Zodp. projektant		Vypracoval		<div><div>JITRA s.r.o. Projekty od studie po realizaci Manželů Curiéových 657 674 01 Třebíč 1 mob.: 778 768 860 e-mail: jirka@jitrasro.cz</div></div>	
Ing. Pavel Trnka		Ing. Petr Jirka			
Akce: DOSTAVBA HALY NA FARMĚ V MLÉKOSTBECH MLÉKOSRBY, k. ú. Mlékosrby (570 401)					
Kraj	Královohradecký kraj	Okres	Hradec Králové	Stupeň	tendrová dokument.
Obec	Mlékosrby	Kat. území	Mlékosrby (697 311)	Datum	01.09.2025
Stavebník Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o.		Zakázka		Formát	A4
Kosičky 127, 503 65 Kosičky		Z25039		Měřítko	1:50
Obsah	SO 03 NOVÉ AREÁLOVÉ KOMUNIKACE TYPICKÝ ŘEZ			Paré	Číslo výkresu D.01.03.01.