ČÁSTEČNÝ ŘEZ b-b

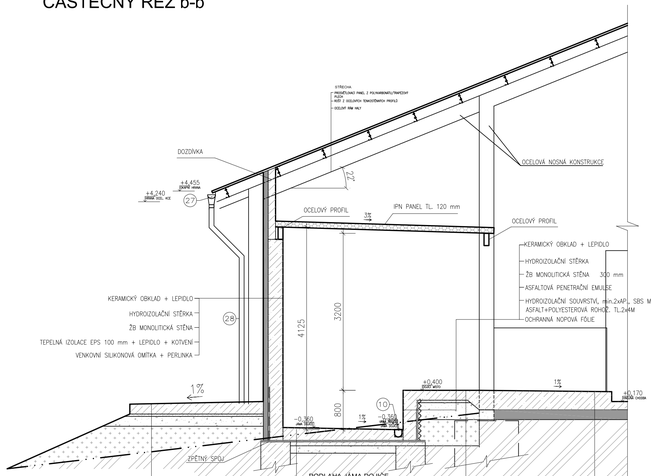

PODLAHA JÁMA DOJIČE
- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO
- BETON C20/25, XF1 VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ #5/150/150 PŘI SPODNÍM OKRAJI 250 MM
- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ, min.2xAP_ SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT+POLYESTEROVÁ ROHOŽ, TL.2x4M
- ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE
- PODKLADNÍ BETON C 16/20 80 mm
- HUTNĚNÝ ŠTĚRK 16/32, MPo 150 mm
- STAVAJÍCÍ TEREN HUTNĚNÝ NA Rdt=40 MPa

PODLAHA POD DOJ. CENTRUM
- BETON C30/37 XA2, XF3, MAX. PRŮSAK 35 MM 200MM VYZTUŽENÝ SVAŘ. SÍTÍ #6MM, OKA 150/150MM PŘI SPODNÍM POVRCHU, PŘEVÁZANÍ NA DVĚ OKA. KRYTÍ 40 MM. SPÁD 1%
- ŠTĚRKOPÍSEK, FRAKCE 0/8, HUTNĚNÝ 50MM
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ POLŠTÁŘ, FRAKCE 16/32 Edef >=80 MPA
- NASYPANÁ ZEMINA

NÁSTUP NA ROBOT
- BETON C30/37 XA2, XF3, MAX. PRŮSAK 35 MM 350MM VYZTUŽENÝ SVAŘ. SÍTÍ #6MM, OKA 150/150MM PŘI SPODNÍM POVRCHU, PŘEVÁZANÍ NA DVĚ OKA. KRYTÍ 40 MM. SPÁD 1%
- STAVAJÍCÍ PODLAHA, OČIŠTĚNÁ, ZORSNĚNÁ
- STAVAJÍCÍ TEREN HUTNĚNÝ

MANIPULAČNÍ PLOCHA
- BETON C30/37 XA2, XF3, MAX. PRŮSAK 35 MM 200MM VYZTUŽENÝ SVAŘ. SÍTÍ #6MM, OKA 150/150MM PŘI SPODNÍM POVRCHU, PŘEVÁZANÍ NA DVĚ OKA. KRYTÍ 40 MM.
- ŠTĚRKOPÍSEK, FRAKCE 0/8, HUTNĚNÁ 50MM
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ POLŠTÁŘ, FRAKCE Edef >=80 MPA 16/32 200MM
- NASYPANÁ ZEMINA HUTNĚNÁ
- STAVAJÍCÍ TEREN HUTNĚNÝ NA Edef >=40 MPA

ČÁSTEČNÝ ŘEZ b´- b´

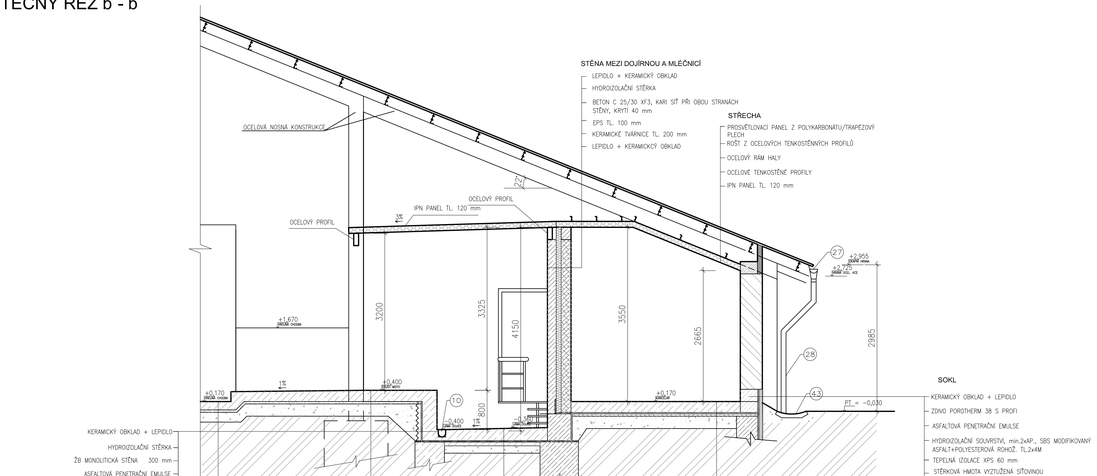

HNOJNÁ CHODBA, KRMIŠTĚ
- BETON C30/37 XA2, XF3, MAX. PRŮSAK 35 MM 170MM VYZTUŽENÝ SVAŘ. SÍTÍ #6MM, OKA 150/150MM PŘI SPODNÍM POVRCHU, PŘEVÁZANÍ NA DVĚ OKA. KRYTÍ 40 MM.
- ŠTĚRKOPÍSEK, FRAKCE 0/8, HUTNĚNÁ 50MM
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ POLŠTÁŘ, FRAKCE Edef >=80 MPA 16/32 200MM
- STAVAJÍCÍ TEREN HUTNĚNÝ NA Edef >=40 MPA

PODLAHA POD DOJ. CENTRUM
- BETON C30/37 XA2, XF3, MAX. PRŮSAK 35 MM 200MM VYZTUŽENÝ SVAŘ. SÍTÍ #6MM, OKA 150/150MM PŘI SPODNÍM POVRCHU, PŘEVÁZANÍ NA DVĚ OKA. KRYTÍ 40 MM. SPÁD 1%
- ŠTĚRKOPÍSEK, FRAKCE 0/8, HUTNĚNÝ 50MM
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ POLŠTÁŘ, FRAKCE 16/32 Edef >=80 MPA
- NASYPANÁ ZEMINA

PODLAHA JÁMA DOJIČE
- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO
- BETON C20/25, XF1 VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ #5/150/150 PŘI SPODNÍM OKRAJI 250 MM
- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ, min.2xAP_ SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT+POLYESTEROVÁ ROHOŽ, TL.2x4M
- ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE
- PODKLADNÍ BETON C 16/20 80 mm
- HUTNĚNÝ ŠTĚRK 16/32, MPo 150 mm
- STAVAJÍCÍ TEREN HUTNĚNÝ NA Rdt=40 MPa

PODLAHA MLÉČNICE
- KERAMICKÁ DLAŽBA TYPU TAURUS DO LEPIDLA
- BETON C20/25, XF1 VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ #5/150/150 PŘI SPODNÍM OKRAJI 250 MM
- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ, min.2xAP_ SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT+POLYESTEROVÁ ROHOŽ, TL.2x4 mm
- ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE
- PODKLADNÍ BETON C 16/20
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ POLŠTÁŘ, FRAKCE 16/32 (VYROVNÁNÍ TERÉNU) 250MM
- STAVAJÍCÍ TEREN HUTNĚNÝ NA Rdt=40 MPa

SOKL
- KERAMICKÝ OBKLAD + LEPIDLO
- ZDIVO POROTHERM 38 S PROFI
- ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE
- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ, min.2xAP_ SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT+POLYESTEROVÁ ROHOŽ, TL.2x4M
- TEPELNÁ IZOLACE XPS 60 mm
- STĚRKOVÁ HMOTA VYZTUŽENÁ SÍŤOVINOU
- SOKLOVÁ OMÍTKA

VÝKRES KE DNI 8.1.2025

AGP nova spol. s r.o. Projektová a obchodní spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice		Tel.: +420 387 021 812 Fax: +420 387 316 079 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz	DIVIZE: Zemědělské stavby a dojicí technologie
Vypracoval ING. FAZEKAŠOVÁ	Odpovědný projektant ING. FAZEKAŠOVÁ	Tel.: + 420 723 071 551 E-mail: fazekasova@agpnova.cz	Autorizoval ING.PAVÝZKOVÁ

Název akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁJE A SKLADU, BOBROVÁ	Obecní úřad	BOBROVÁ
		Kraj	VYSOČINA
		Datum	01/2025
Místo stavby:	BOBROVÁ	Formát	5xA4
		Měřítko	1:50
		Číslo zakázky	25/02.03
Investor:	Bobrovská, a.s. 592 55 BOBROVÁ 308	Stupeň VŘ	Objekt SO01
Příloha:	ČÁSTEČNÝ ŘEZ b-b, b´- b´	Číslo výkresu	01-D.1.1-6