


INFORMACE O STAVU VODNÍCH ZDROJŮ ZA ZÁŘÍ 2026


Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě měsíčních dat.

Obrázek č. 1 Hydrologické povrchové sucho – září 2026 (zdroj: www.hamr.chmi.cz):


36. týden 31. 8. – 6. 9. 2026

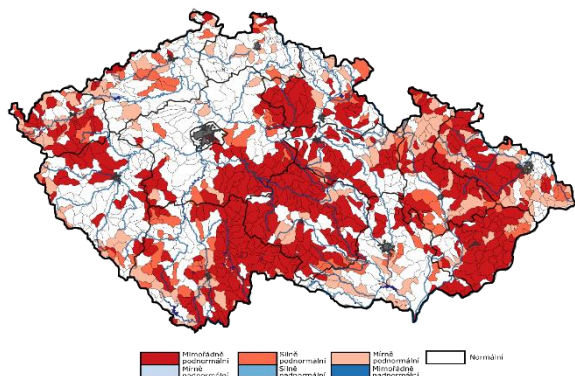


37. týden 7. 9. – 13. 9. 2026

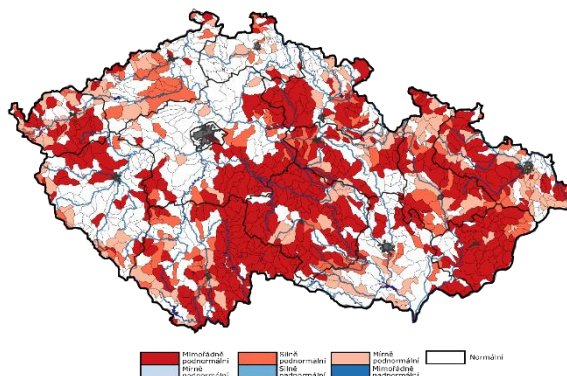

38. týden 14. 9. – 20. 9. 2026

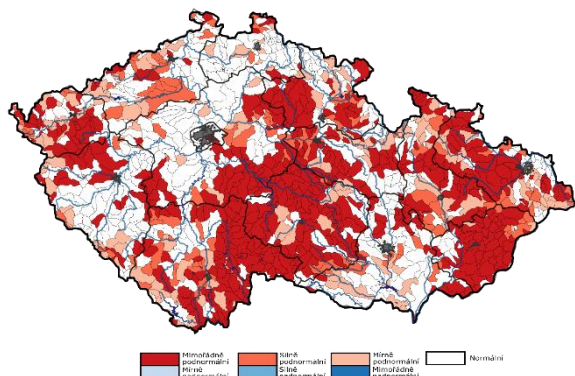

39. týden 21. 9. – 27. 9. 2026

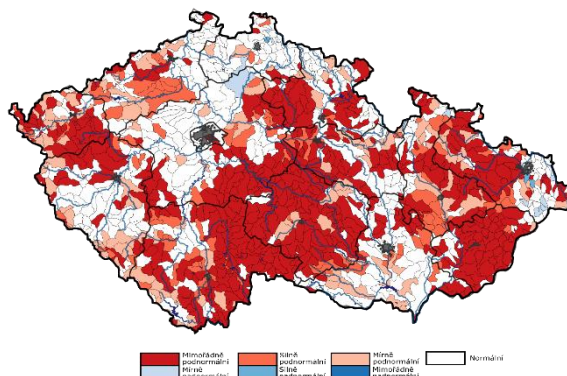

POPIS HYDROLOGICKÉ SITUACE

1. STAV PODZEMNÍCH VOD (měsíční zpráva ČHMÚ za září 2026)


Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v září na území ČR celkově mimořádně podnormální; z hlediska hladiny se jednalo o nejsušší září od roku 1981. Mimořádně podnormální hladina převládala v dílčích povodích Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy, Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe, Moravy a přítoků Váhu a Dyje; silně podnormální hladina byla zaznamenána v dílčích povodích Horního a středního Labe, Horní Odry a Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry. Nejhorší sucho ve srovnání s celou řadou od roku 1981 nastalo v povodích Horní Vltavy, Berounky, Moravy a přítoků Váhu a Dyje, kde bylo letošní září vůbec nejsušším v řadě. Naopak ve zbytku území nebylo sucho ze září 2018 překonáno. Největší podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou se vyskytoval v dílčím povodí Horní Vltavy (84 %) a v dílčím povodí Berounky (72 %). Vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou se v daném měsíci nevyskytovaly.

Ve srovnání s předchozím měsícem se pokles hladiny u většiny mělkých vrtů zastavil a u části vrtů hladina mírně stoupla, celkový stav však zůstal mimořádně podnormální. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně podnormální

hladinou se mírně snížil na 68 %, podíl vrtů s normální hladinou se naopak zvýšil na 16 %, silně nebo mimořádně nadnormální hladina ve sledovaných vrtech zaznamenána nebyla. Stagnace až mírný pokles hladiny byl zaznamenán u 54 % mělkých vrtů a stagnace až mírný vzestup u 42 % vrtů. Vzestup nebo velký vzestup hladiny nastal u 3 % vrtů a pokles u 1 % vrtů. K mírnému zlepšení stavu došlo v dílčích povodích Horního a středního Labe a Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry, kde se stav v obou případech zlepšil z mimořádně podnormálního na silně podnormální; v ostatních dílčích povodích zůstal stav meziměsíčně beze změny.

Meziročně hladina v mělkých vrtech v září celkově poklesla a stav se výrazně zhoršil z mírně podnormálního na mimořádně podnormální. Pokles nebo velký pokles hladiny byl zaznamenán u 50 % mělkých vrtů, zatímco vzestup nebo velký vzestup u 1 % vrtů. Nejvýraznější meziroční pokles hladiny byl zaznamenán v dílčích povodích Moravy a přítoků Váhu (pokles nebo velký pokles u 77 % vrtů) a Dyje (74 % vrtů), kde se stav zhoršil z normálního až na mimořádně podnormální. Výrazně poklesla hladina také v dílčím povodí Horní Vltavy (62 % vrtů), kde se stav zhoršil z normálního na mimořádně podnormální. Ke zlepšení stavu nedošlo meziročně v žádném dílčím povodí.

Obrázek č. 2 Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech – **září 2026** (zdroj: www.chmi.cz):

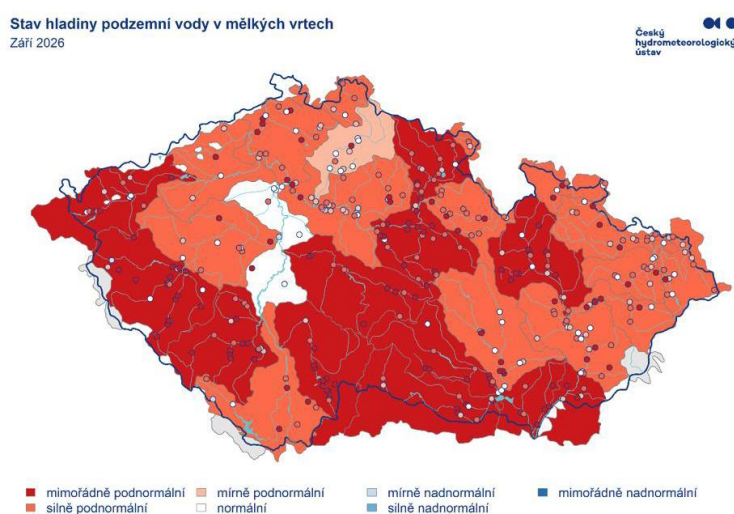


Vydatnost pramenů byla v září na území ČR celkově mimořádně podnormální a z pohledu stavu vydatnosti se jednalo o nejsušší září od roku 1981. Mimořádně podnormální vydatnost byla zaznamenána na většině území s výjimkou dílčího povodí Horní Odry, kde byla vydatnost silně podnormální. Letošní vydatnost byla vůbec nejnižší zářijovou v řadě na většině území, pouze v dílčích povodích Dolní Vltavy a Horní Odry bylo sucho mírnější než v roce 2018, resp. 2015 (Horní Odra). Největší podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností byl zaznamenán v dílčích povodích Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe (93 %) a Berounky (78 %). Prameny se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností se vyskytovaly pouze ojediněle, nejčastěji v dílčím povodí Horního a středního Labe (2 %).

Ve srovnání s předchozím měsícem se vydatnost pramenů většinou jen mírně zmenšovala až stagnovala a stav zůstal mimořádně podnormální. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností zůstal beze změny (75 %), podíl pramenů s normální vydatností se snížil na 8 %. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností činil pouze 1 %. Stagnace až mírné zmenšení vydatnosti bylo zaznamenáno u 70 % pramenů a stagnace až mírné zvětšení u 28 % pramenů. Zmenšení vydatnosti nastalo u 2 % pramenů a zvětšení u 1 % pramenů. K mírnému zhoršení stavu došlo pouze v dílčím povodí Dolní Vltavy, kde se stav zhoršil ze silně podnormálního na mimořádně podnormální; v ostatních dílčích povodích zůstal stav meziměsíčně beze změny.

Meziročně se vydatnost pramenů v září celkově zmenšila a stav se zhoršil ze silně podnormálního na mimořádně podnormální. Zmenšení nebo velké zmenšení vydatnosti bylo zaznamenáno u 31 % pramenů, zatímco zvětšení nebo velké zvětšení vydatnosti zaznamenáno nebylo. K nejvýraznějšímu zhoršení došlo v dílčím povodí Dolní Vltavy

(zmenšení nebo velké zmenšení vydatnosti zde nastalo u 54 % pramenů), kde se stav zhoršil z normálního až na mimořádně podnormální, a v dílčím povodí Berounky (45 % pramenů), kde se stav zhoršil z mírně podnormálního na mimořádně podnormální. K obdobnému meziročnímu zhoršení došlo dále v dílčím povodí Dyje (zmenšení nebo velké zmenšení vydatnosti u 34 % pramenů), kde se stav rovněž zhoršil z mírně podnormálního na mimořádně podnormální. Ke zlepšení stavu nedošlo meziročně v žádném dílčím povodí.

Obrázek č. 3 Stav vydatnosti pramenů - **září 2026** (zdroj: www.chmi.cz):

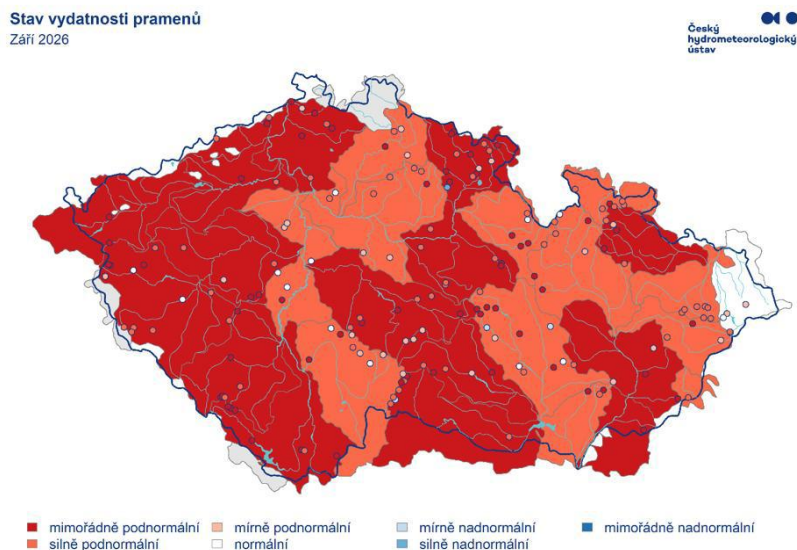

U hlubokých vrtů se stalo září 2026 již šestým měsícem v řadě s vůbec nejhorším stavem (největší zápornou odchylkou od měsíčního normálu) od počátku hodnocené řady, tedy od roku 1991. Výrazně horší je přitom stav v Čechách, na jihu Moravy naopak dosud trvá lepší stav hladiny od povodní v září 2024.

Hladina podzemní vody v hlubokých vrtech byla v září mimořádně podnormální v části Severočeské křídly (skupina hg rajonů 4B, 4C, 4D), Permokarbonu středních a západních Čech (8A, 8B), v celé oblasti Jihočeských pánví (2A–2D), v části Podkrušnohorských pánví (1A), v celém Permokarbonu východočeské křídly (9A, 9B) a v části Východočeské křídly – cenomanu (7B, 7C). Silně podnormální byla hladina v části Permokarbonu středních a západních Čech (8C), Podkrušnohorských pánví (1B), v celé Východočeské křídě (5A–5C), v části Moravského terciéru (3D, 3E) a Severočeské křídly – cenomanu (6A, 6D, 6E). Mírně podnormální byla hladina v části Východočeské křídly – cenomanu (7A). Silně a mimořádně nadnormální byla stále hladina v částech Severočeské křídly – cenomanu (6B a 6C), které mají výrazně víceletý režim. V ostatních skupinách hg rajonů byla hladina normální.


Zhoršil se stav části Moravského terciéru (3B), zlepšil se naopak stav části Východočeské křídly (5A, 5B). Výrazně se zvýšil podíl vrtů s mírně podnormální (8 %) hladinou, mírně se naopak snížil podíl vrtů se silně podnormální hladinou (26 %), změny v ostatních kategoriích byly nevýznamné. K poklesu nebo velkému poklesu hladiny došlo u 4 % vrtů, stagnaci až mírný pokles zaznamenalo 79 % vrtů. Vzestup nebo velký vzestup zaznamenalo pouhé 1 % vrtů. V meziročním porovnání se stejným měsícem minulého roku se zhoršil stav hladiny v celé ČR. Pokles nebo velký pokles hladiny zaznamenalo 47 % vrtů, naopak vzestup nebo velký vzestup hladiny nezaznamenal žádný vrt.

Obrázek č. 2 Stav hladiny podzemní vody v hlubokých vrtech – září 2026 (zdroj: www.chmi.cz):

Stav hladiny podzemní vody v hlubokých vrtech

Září 2026

Český
hydrometeorologický
ústav

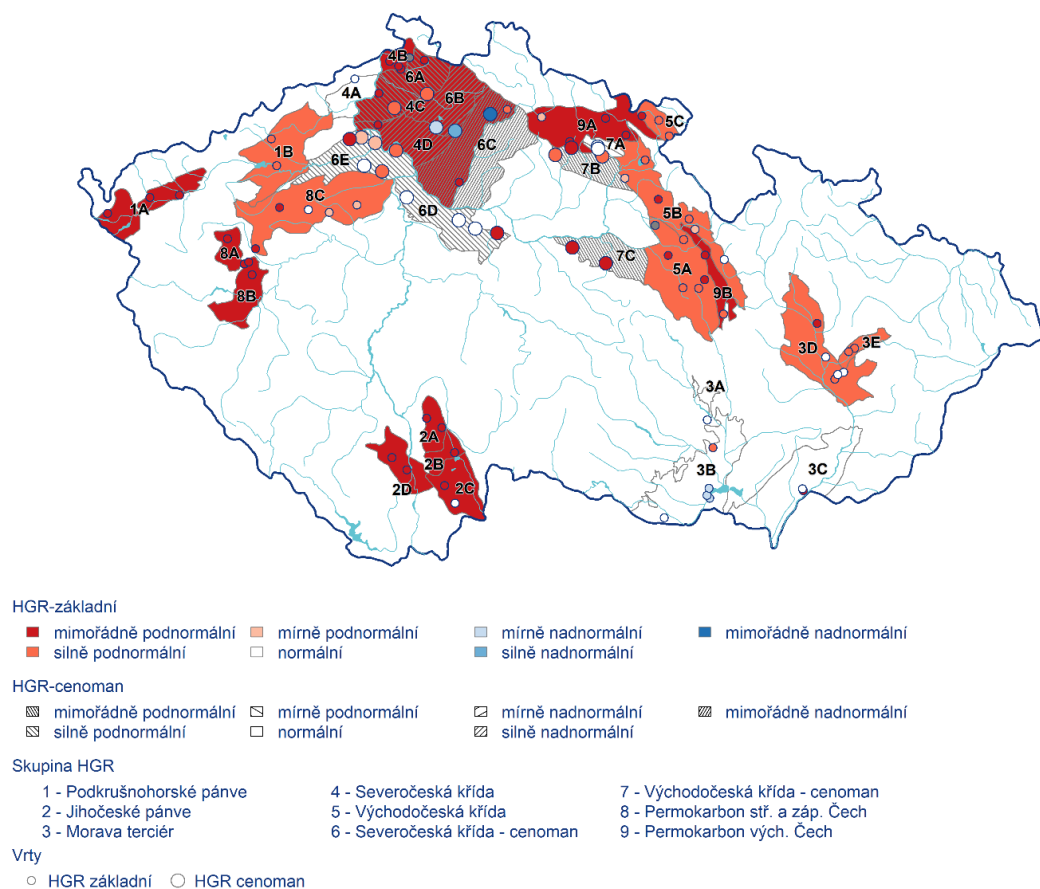

2. STAV HLADINY VODNÍCH TOKŮ

Povodí Vltavy, státní podnik

Na území ve správě státního podniku Povodí Vltavy byla za poslední měsíc hydrologická situace velmi nepříznivá. Z pohledu stavu a množství povrchových vod hodnotíme hydrologickou situaci jako stav hydrologického sucha. Vodnosti toků v závěrových profilech v povodí Vltavy se pohybovaly na 15–48 % měsíčního průměru.

Povodí Ohře, státní podnik

Měsíc září roku 2026 byl srážkově výrazně podprůměrný. Během září napadlo jen 66 % dlouhodobého zářijového úhrnu srážek (hydrologických let 2005-2025). Průměrný zářiový srážkový úhrn byl 38 mm. Hydrologická vodnost se pohybovala na horním úseku Ohře kolem 35 % Q_{IX} (průměrného měsíčního průtoku pro měsíc září za referenční období 2005-2025). Dolní tok Ohře dosahoval průměrné vodnosti 50 % Q_{IX} . Vodnost Bíliny byla opět cca na 50 % Q_{IX} a vodnost Ploučnice znovu přibližně na 55 % Q_{IX} . Maximální míra podkročení kvantilu průtoku Q_{355d} byla během měsíce září 65 % sledovaných profilů POH, a to cca v polovině měsíce (12. 9. 2026).

Povodí Labe, státní podnik

Průtoky na většině vodních toků jsou v současnosti převážně setrvalé. Vodnosti se pohybují nejčastěji na úrovni Q_{364} až Q_{330} . Vodnost Q_{355} a nižší se k dnešnímu dni vyskytuje v 50 profilech ze 120 pozorovaných. Ve srovnání s dlouhodobými průměrnými průtoky pro měsíc říjen (Q_X), vyhodnocováno za hydrologické období 1991-2020) jsou průtoky na vodních tocích nejčastěji na úrovni 15 až 50 % dlouhodobých průměrů.


Povodí Moravy, s.p.

V průběhu měsíce září se na území povodí Moravy a Dyje vyskytovaly srážky s měsíčním úhrnem 0–124 mm. Nejvyšší úhrny byly naměřeny na stanicích Horní Bečva (124 mm), Karolinka (83 mm), Hubenov (77 mm) a Brno (74 mm). Zářijový normál pro ČR je 60 mm. Průměrná měsíční vodnost toků dosahovala v povodí Moravy 5–47 %, v povodí Dyje 6–75 %.

Povodí Odry, státní podnik

Měsíc září 2026 byl z hlediska celkových naměřených srážek podprůměrný s úhrny od cca 50 do 125 mm (s maximy Lysá Hora 155,0 mm, Jablunkov 132,6 mm), přičemž vyšší úhrny srážek spadly hlavně v horských a podhorských oblastech Beskyd a částečně i v horských oblastech Jeseníků. Srážky měly bouřkový, ale i regionální charakter. Měsíc září byl opět velmi teplý. Na vodních tocích se na konci září pohybovaly průtoky většinou na úrovni 330 až 364denních vod, na tocích s menším povodím i nižší. Závěrovým profilem řeky Odry v Bohumíně protékal průtok $9,02 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ vody, což odpovídalo 355denní vodě. Místní směrodatný limit (MSL) pro hydrologické sucho podle Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území České republiky byl dosažen na řece Opavě v profilu Děhylov, a to krátkodobě po dobu několika dnů v první dekádě měsíce, ale tento stav neměl dopad na zásobování vodou Elektrárny Třebovice, pro kterou byl stanoven.

Obrázek č. 3 Průměrné měsíční průtoky – září 2026 (zdroj: www.chmi.cz):

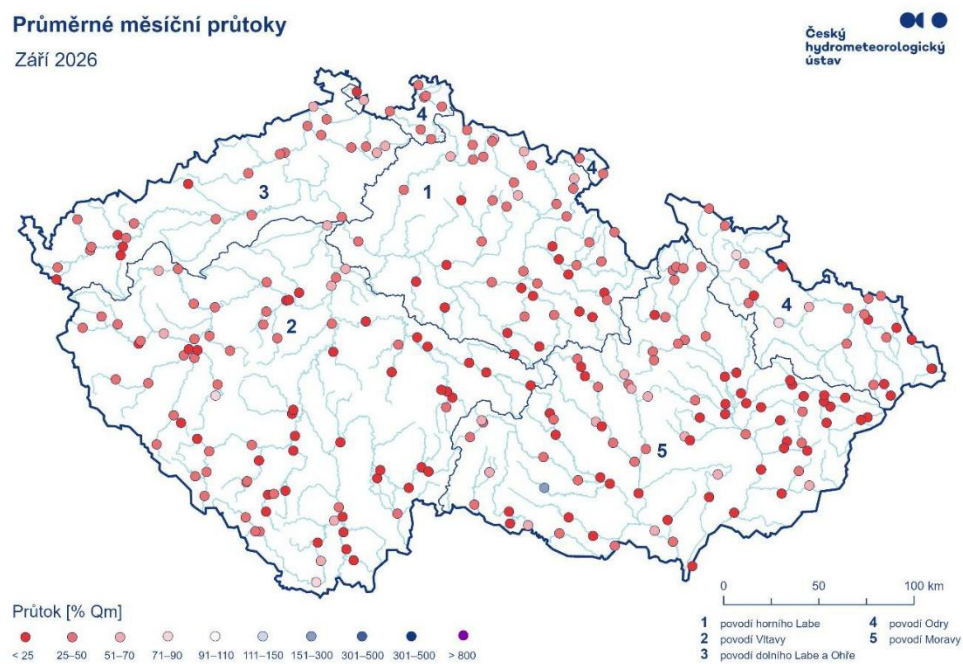

3. NAPLNĚNOST VODNÍCH NÁDRŽÍ

Povodí Vltavy, státní podnik

Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích byla za daný měsíc dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Na vodárenských nádržích nezaznamenáváme žádné problémy s jakostí vody ve vazbě na její upravitelnost v úpravách vody na vodu pitnou, resp. nám nejsou tyto skutečnosti od provozovatelů úpraven vod známy.

Z VD Nýrsko je aktuálně v souladu s MŘ realizováno intervenční nadlepšování průtoku na dolním toku Úhlavy z důvodu přetrvávající velmi nepříznivé hydrologické situace v povodí Úhlavy.

VD Hracholusky bylo vydáno příslušným vodoprávním úřadem rozhodnutí o snížení minimálního odtoku formou předběžného opatření.

VD Orlík bylo pozastaveno snižování hladiny. Minimální odtok Vltavské kaskády zajišťuje VD Slapy.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE			
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	PRŮMĚRNÉ NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]	
		září 2025	září 2026
Švihov	246,068	90	82
Římov	30,016	85	59
Klíčava	7,860	91	87
Nýrsko	15,966	86	72

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY			
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	PRŮMĚRNÉ NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]	
		září 2025	září 2026
Lipno I.	252,991	65	54
Orlík	374,428	43	20
Slapy	200,500	94	80
Hracholusky	32,021	57	43

Povodí Ohře, státní podnik

Naplněnosti zásobních objemů významných nádrží měly v září v naprosté většině opět klesající tendenci především z důvodu zajištění odběrů a minimálních zůstatkových průtoků (MZP) v hydrologicky málovodném období. U vodárenských nádrží a u nádrží zajišťujících vodu pro průmysl nepředpokládáme problémy v zajištění odběrů. Z vodárenských nádrží vykazují aktuálně naplněnost zásobního prostoru (Vz) pod 80 % aktuálně všechny nádrže kromě VD Myslivny: VD Stanovice (Vz = 56 %), VD Mariánské Lázně (Vz = 49 %), VD Podhora (Vz = 68 %), VD Horka (Vz = 77 %), VD Přisečnice (Vz = 65 %), VD Křimov (Vz = 47 %), VD Kamenička (Vz = 46 %), VD Jirkov (Vz = 72 %), VD Fláje (Vz = 68 %) a VD Chřibská (Vz = 76 %).

Na nádrži VD Stanovice bylo ve třetí dekádě měsíce dubna 2026 dosaženo místního směrodatného limitu (MSL) vztaženého na kvalitu vody. Lze očekávat zhoršení kvality vody a zvýšení nároků na technologický proces úpravy. V souladu s opatřením krajského plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody provádíme zvýšené sledování jakostních parametrů v nádrži a na odběru do ÚV Březová. Již od 30.3.2026 provádíme na nádrži a na odběru do ÚV každých 14 dní monitoring a vyhodnocování ukazatelů kvality vody. Opatření se týká jen sledování vývoje kvality vody a jeho hodnocení. Kvalita vody je v nádrži s ohledem na klimatické podmínky dobrá. Zabezpečení odběrů z nádrže Stanovice z hlediska množství není ohrožena.

Na VD Mariánské Lázně je aktuální naplněnost zásobního prostoru 49 %. Tato nádrž je součástí vodohospodářské soustavy Podhora – Mariánské Lázně. Dne 9.6.2026 bylo pro snížení dopadů sucha na výrazně zápornou bilanci nádrže Mariánské Lázně spuštěno přečerpávání vody z nádrže Podhora, jejíž aktuální naplněnost je 68 %. Čerpané množství bylo během měsíce září opět cca 30 l/s. Na nádrži Podhora byl, obdobně jako na nádrži Stanovice, ve druhé dekádě měsíce srpna podkročen místní směrodatný limit vztažený na kvalitu vody. Obdobně jako u nádrže Stanovice byla zvýšena četnost a rozsah měření jakostních parametrů. Vodu pro ČS Podhora odebíráme z odběrného horizontu, ve kterém jsou nejlepší kvalitativní parametry. I zde neočekáváme výraznější problémy se zajištěním množství vody a s její upravitelností na ÚV Mariánské Lázně.

Ve správě POH se nachází v současnosti šest nádrží, jejichž zásobní prostor (Vz) je naplněn z méně než 80 % a které plní jiné účely než vodárenské. Jedná se o VD Březová (Vz = 0 %), VD Nechanice (Vz = 74 %), VD Újezd (Vz = 22 %), VD Vidhostice (Vz = 59 %), VD Sedlec (Vz = 15 %) a VD Blatno (Vz = 24 %).

Naplněnost VD Nechanice klesá z důvodu nadlepšování průtoku v dolní Ohři a pro zajištění odběrů pro energetiku a průmysl.

Nádrž Březová se prázdní vlivem velmi slabé vodnosti řeky Teplé na přítoku do nádrže při současném zachování minimálního zůstatkového průtoku pod vodním dílem. 28.8. podkročila hladina na vodním díle úroveň prostoru stálého nadržení. Do 29.9. nádrž zajišťovala v souladu s pravidly manipulačního řádu MZP pod vodním dílem. Dne 12. 9. 2026 bylo vydáno souhlasné rozhodnutí o mimořádné manipulaci na VD Březová spočívající v možnosti snížení MZP až na hodnotu 100 l/s při dosažení kóty hladiny v nádrži 421,00 m n. m. Dle pravidel mimořádné manipulace jsme ke snížení odtoku z hodnoty MZP=220 l/s na 150 l/s přistoupili dne 29. 9. 2026.

Snižování naplněnosti zásobního prostoru nádrže Újezd je obvyklé v málovodných obdobích a odpovídá stávající výrazně podprůměrné hydrologické situaci. Nádrž se pozvolně prázdní nadlepšováním průtoků v řece Blíně pro zajištění odběrů pro průmysl.

Naplněnost nádrže VD Vidhostice se snižuje z důvodu kompenzačního nadlepšování průtoků v řece Blšance. Průměrný přítok do nádrže Vidhostice se během měsíce září pohyboval opět velice blízko nuly.

U VD Sedlec byl výrazný zákles způsoben dlouhodobým nadbilančním odběrem pro závlahy a zajištěním minimálního zůstatkového průtoku pod VD. V průběhu měsíce září klesla naplněnost nádrže o další více než 3 procentní body.

Na VD Blatno bylo zahájeno 22.10.2025 prázdňení z důvodu výlovu rybí obsádky, který proběhl v 2. polovině listopadu. Od konce listopadu se nádrž dle hydrologických možností po výlovu plní. Dosavadní hydrologické podmínky neumožňují další plnění VD a jeho naplněnost byla během měsíce září víceméně konstantní při zachování MZP a výparu z vodní plochy.

U nádrží pokračují manipulace na odtoku dle platných manipulačních řádů a schválených mimořádných manipulací s ohledem na aktuální hydrologickou situaci a naplněnost konkrétních vodních děl. Vyjma výše zmíněného VD Stanovice neočekáváme výrazné mimořádné situace vyžadující řešení poruch v zabezpečení vodárenských vodních nádrží.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE			
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	PRŮMĚRNÉ NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]	
		září 2025	září 2026
Stanovice	20,2	73	57
Horka	16,5	77	78
Přísečnice	46,7	74	66
Křímov	1,26	63	52
Fláje ^{*)}	17,5	77	71

Pozn.: ^{*)} Mimořádná manipulace od 01.11.2021 do 31.10.2026. Zásobní prostor nádrže je snížen ve prospěch retenčního prostoru z 19,5 mil. m³ na 17,5 mil. m³. Dne 02.02.2026 byla mimořádná manipulace prodloužena rozhodnutím OŽPZ KÚÚK do 31.12.2027.

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY			
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	PRŮMĚRNÉ NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]	
		září 2025	září 2026
Skalka ^{*)}	12,12	96	93
Jesenice	47,1	91	86
Nechranice	233	76	76
Újezd	4,56	27	27
Vidhostice	0,860	69	63

Pozn.: ^{*)} Nádrž přecházející na zimní hladinu zásobního prostoru.

Povodí Labe, státní podnik

Na vodárenských nádržích ve správě státního podniku Povodí Labe nebyly zaznamenány takové poklesy objemu vody, které by si vynutily omezení provozu vodních děl, resp. omezení povolených odběrů. Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu.

Naplněnost vodárenských nádrží se v září 2026 pohybovala v rozmezí 69 až 89 %.

Od 1.4.2026 jsou objemy a naplněnosti nádrží uváděny ve vztahu k letním hladinám zásobních prostorů.

Na nádržích probíhají manipulace v souladu se schválenými manipulačními řády.

Na VD Harcov po provedené rekonstrukci došlo k naplnění téměř celého zásobního prostoru, aktuálně je hladina snížena z důvodu probíhající stavby – Úpravy okolí přehrady Harcov (zásobní prostor zaplněn ze 79 %).

Začátkem září byla ukončena mimořádná manipulace na VD Labská (těžení nánosů). Aktuálně dochází k plnění nádrže nad hodnotu minimálního zůstatkového průtoku (zásobní prostor zaplněn ze 70 %).

Zaplněnost zásobních prostorů vybraných vodních nádrží (viz tabulka) se v září 2026 pohybovala v rozmezí 50 až 73 %.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE			
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	PRŮMĚRNÉ NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]	
		září 2025	září 2026
Hamry	1,169	78	69
Křižanovice	1,462	84	89
Vrchlice	7,890	76	80
Josefův Důl	19,133	100	87
Souš	4,585	98	72

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY			
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	PRŮMĚRNÉ NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]	
		září 2025	září 2026
Rozkoš	39,811	58	69
Seč	14,017	61	67
Pastviny	5,527	65	50
Mšeno	1,897	97	73
Les Království	1,093	98	73

Povodí Moravy, s.p.

Průměrné naplněnosti zásobních prostor významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje v měsíci září 2026 dosahovaly 32–98 %.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně podle aktuální hydrologické situace a schválených manipulačních řádů. Všechny nádrže zajišťují skutečné odběry a zabezpečují minimální průtoky v tocích pod nádržemi.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE			
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	PRŮMĚRNÉ NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]	
		září 2025	září 2026
Vranov ^{*)}	79,668	72	32
Vír	44,060	66	46
Mostiště	9,339	47	64
Hubenov	2,394	43	48
Slušovice	7,245	81	63
Karolínka	5,813	68	67

Pozn.: ^{*)} Nádrž s vodárenským využitím.

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY			
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	PRŮMĚRNÉ NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]	
		září 2025	září 2026
Nové Mlýny – dolní	58,039	73	56
Brno	13,023	93	87
Letovice	9,015	83	77
Dalešice	62,986	69	64
Bystřička	0,852	100	88
Plumlov	2,884	97	45

Povodí Odry, státní podnik

Měsíc září 2026 byl srážkově podobný s předchozím rokem, avšak byl teplejším. Významné vodní nádrže ve správě státního podniku Povodí Odry měly na konci měsíce září 2026 přiměřené naplnění zásobního prostoru (od 74 do 92 %).

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE			
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	PRŮMĚRNÉ NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]	
		září 2025	září 2026
Slezská Harta ^{*)}	182,010	83,7	86,6
Kružberk	24,579	83,2	91,2
Šance	39,498	86,2	75,1
Morávka	4,957	100	84,5

Pozn.: ^{*)} Nádrž s vodárenským využitím.

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY			
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	PRŮMĚRNÉ NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]	
		září 2025	září 2026
Žermanice	18,473	87,6	87,8
Těrlicko	22,012	88,9	85,9
Olešná	2,816	100	77,5

Obrázek č. 4 Mapa vybraných vodních nádrží



4. NADLEPŠOVÁNÍ PRŮTOKŮ A AKUMULACE

V období nízkých průtoků dochází díky vodním dílům k nadlepšování průtoků z vodních děl tak, aby byl zajištěn alespoň minimální zůstatkový průtok ve vodních tocích pod vodními díly, díky kterému mohou ve vodních tocích i v období sucha přežívat na vodu vázané ekosystémy. Nadlepšené průtoky zajišťují také dostatečné množství vody pro odběry, které jsou pod vodními díly a zároveň zajišťují potřebné naředení přečištěných odpadních vod vytékajících z ČOV do vodních toků.

V níže uvedené tabulce jsou vypočteny celkové hodnoty nadlepšených objemů v územní působnosti jednotlivých státních podniků Povodí během období nízkých průtoků, tedy v době, kdy přirozené průtoky ve vodních tocích nedosahují potřebné výše pro zajištění minimálního zůstatkového průtoku či odběrů níže na toku. Do nadlepšených objemů jsou zahrnuty také odběry z nádrží v období nízkých průtoků, které jsou následně vypouštěny níže na vodních tocích a připívají tak k nadlepšení průtoků ve vodních tocích. Naopak do nadlepšených průtoků nejsou započteny zvýšené odtoky z nádrží v důsledku mimořádných manipulací (opravy, údržba apod.), předvypouštění nádrží před povodněmi, či provádění manipulací během povodňových situací.

Tabulka nadlepšených průtoků pod vodními díly

Státní podnik Povodí	Nadlepšené objemy z významných vodních děl za jednotlivé měsíce roku 2026 [mil. m ³]												Celkem 2026 [mil.m ³]
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
Povodí Vltavy	29,86	2,93	2,03	54,30	62,68	70,17	91,59	96,72	93,19				503,45
Povodí Ohře	1,27	0,32	0,02	0,24	0,81	4,52	11,24	18,42	16,05				52,89
Povodí Labe	1,00	0,21	0,32	1,31	1,99	2,11	5,94	9,09	6,85				28,82
Povodí Moravy	13,71	19,30	15,80	12,70	14,40	2,70	25,40	23,78	12,80				140,59
Povodí Odry	1,82	0,45	0,02	0,73	2,36	3,61	2,64	2,42	4,90				18,95
Celkem	47,66	23,20	18,19	69,29	82,25	83,11	136,80	150,43	133,78	0,00	0,00	0,00	744,70

V období zvýšených průtoků ve vodních tocích dochází naopak k akumulaci vody ve vodních nádržích. Prostory nádrží, ve kterých dochází k zadržení zvýšených průtoků lze z hlediska funkce rozdělit na zásobní a retenční (ochranný) prostor. Zásobní objem nádrže (objem zadržený v zásobním prostoru) slouží k zásobování vodou, dle jejího následného využití lze rozlišovat vodárenské nádrže, které slouží primárně k zásobování obyvatelstva pitnou vodou či nádrže, u nichž je zásobní objem využíván k zásobování průmyslu, zemědělství, hydroenergetice či nadlepšování průtoků pod vodními díly v době sucha. Retenční prostor nádrží se nachází nad zásobním prostorem a slouží k zachycení a transformaci povodňové vlny, jeho primární funkce je tedy protipovodňová a po odeznění povodňové situace dochází k jeho cílenému vyprázdnění, aby mohl být následně znovu využit pro zachycení povodňových průtoků.

Níže uvedená tabulka udává objemy akumulované v zásobních prostorech významných vodních děl.

Tabulka objemů zadržených v zásobních prostorech významných vodních děl

Státní podnik Povodí	Objem akumulovaný v zásobních prostorech významných vodních děl za jednotlivé měsíce roku 2026 [mil. m ³]												Celkem 2026 [mil.m ³]
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
Povodí Vltavy	7,68	215,64	97,08	5,36	3,29	0,45	1,27	0,52	2,91				334,20
Povodí Ohře	4,05	71,48	9,43	5,31	3,33	0,37	0,00	0,01	0,00				93,97
Povodí Labe	0,28	11,57	2,10	0,77	0,15	0,50	0,00	0,30	0,49				16,14
Povodí Moravy	7,70	63,40	15,50	4,30	5,10	2,60	3,24	1,73	5,64				109,21
Povodí Odry	1,24	26,16	5,52	0,00	1,75	0,58	2,25	0,00	0,00				37,50
Celkem	20,94	388,24	129,62	15,74	13,62	4,50	6,76	2,56	9,04	0,00	0,00	0,00	591,02

ZÁVĚR

Září 2026 na území ČR hodnotíme jako teplotně nadnormální. V první dekádě měsíce ještě nastalo několik výrazně teplých dní, a to 4. a 8. a 9. 9., kdy denní maxima teploty vzduchu na našem území ještě často přesahovala tropických 30 °C.

Srážkově měsíc září hodnotíme jako normální. V průměru na našem území spadlo 44 mm srážek, což představuje 73 % normálu 1991–2020.

Výraznější srážky jsme zaznamenali pouze v několika dnech měsíce. Nejvíce to bylo ve dnech 9., 16. a 20., kdy byly na několika stanicích zaznamenány denní úhrny srážek i přes 30 mm.

Z odtokového hlediska bylo září celkově dalším výrazně podprůměrným měsícem téměř ve všech hlavních povodích. Průměrné měsíční průtoky se na většině sledovaných toků pohybovaly mezi 15 a 45 % Q_{IX} . Nejméně vodné byly stejně jako v předchozím měsíci menší toky napříč celou republikou (do 10 % Q_{IX}). Vyšších hodnot (55 až 85 % Q_{IX}) dosahovaly většinou toky pod přehradami. Odtok z Vltavské kaskády ve Vraném nad Vltavou se od začátku měsíce pohyboval na úrovni 40 m³·s⁻¹, dne 22. 9. však došlo vlivem manipulace na snížení odtoku na 35 m³·s⁻¹ a tento odtok se udržoval až do konce měsíce. Hladiny sledovaných toků měly v průběhu září převážně setrvalou tendenci nebo byly slabě rozkolísané s klesající tendencí. Celkové rozdíly hladin se pohybovaly nejčastěji od -4 do +3 cm. Vodnosti se v prvních dvou dekádách udržovaly nejčastěji v rozmezí $Q_{364-300d}$. Na začátku třetí dekády se vodnosti na větší části území zvětšily a dosahovaly hodnot většinou mezi $Q_{355-240d}$.

Za měsíc září bylo z vodních nádrží nadlepšeno přes 133 mil. m³ do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2026 bylo z vodních nádrží nadlepšeno tedy celkem přes 744 mil. m³.

Za měsíc září došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno 9 mil. m³, od začátku roku 2026 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 591 mil. m³.

Vybrané významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 20–98 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy:

1. Vydaná omezení (2026) k odběru povrchových vod + omezení odběrů z vodovodů pro veřejnou potřebu dle územní působnosti s. p. Povodí.