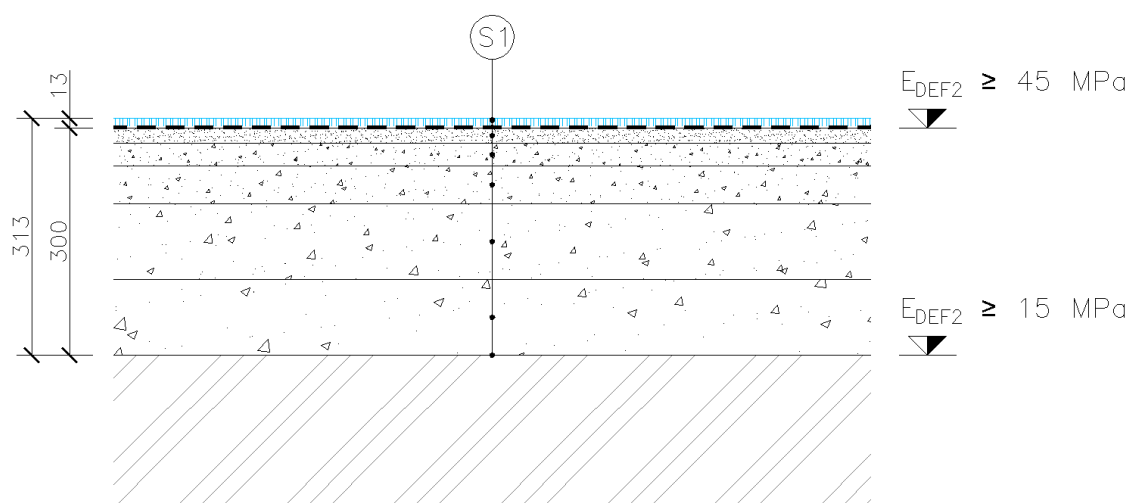


Skladba podloží a sportovního povrchuAkce .: **VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ****Krušnohorský spolek z.s.**

k.ú. Kalek, u Chomutova, parcela 456/1

Jitka Hrdličková ; ☎ +420 608 955 505 ; ✉ jitka.hrdlickova@seznam.cz

S1 – SKLADBA HŘIŠTĚ	CELKEM	TL. 313 MM
SPORTOVNÍ POVRCH Z PLAST. DÍLCŮ, SPOJ NA ZÁMEK	TL. 13 MM	
SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE UV ODOLNÁ	TL. – MM	
DRČENÉ KAMENIVO FRAKCE 0/4 MM, $E_{DEF2} \geq 45 \text{ MPa}$	TL. 20 MM	
DRČENÉ KAMENIVO FRAKCE 4/8 MM	TL. 30 MM	
DRČENÉ KAMENIVO FRAKCE 8/16 MM	TL. 50 MM	
DRČENÉ KAMENIVO FRAKCE 16/32 MM	TL. 100 MM	
DRČENÉ KAMENIVO FRAKCE 0/63 NEBO 0/32 MM	TL. 100 MM	
UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ, $E_{DEF2} \geq 15 \text{ MPa}$	TL. –	

Ing. Jaroslav Čepický

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Komenského 206

763 16 FRYŠTÁK

ČKAIT 1004103

Tel.: +420702567667

Ve Fryštáku 10/2021